




ECU-R

Energie Communicatie Unit

- Verzamelt en verzendt omvormer data
- Real time monitoring van iedere omvormer
- Geïntegreerde WiFi
- Klein van formaat, flexibele installatie

AFMETINGEN

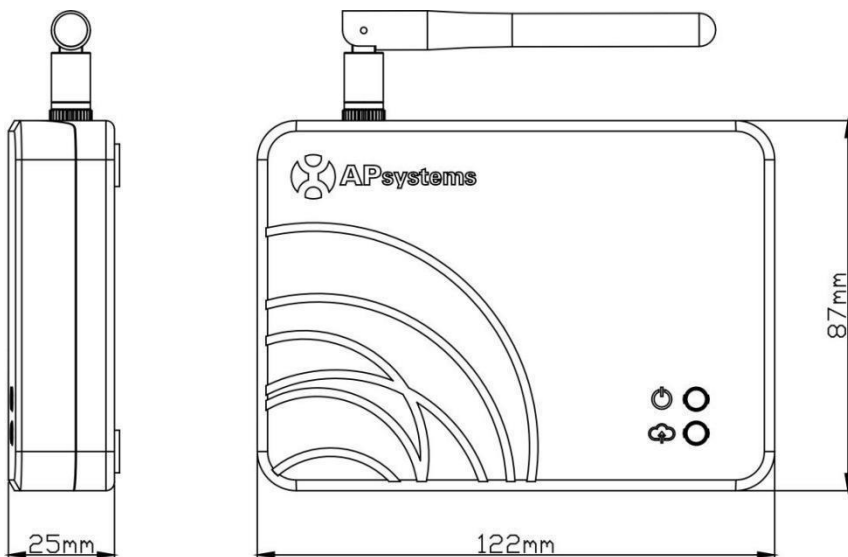

De APsystems Communicator, onze baanbrekende Energie Communicatie Unit (ECU-R), is de informatie poort voor onze APsystems omvormers. Het verzamelt en verzendt data in real time, geeft u uitgebreide mogelijkheden voor monitoring en controle over iedere individuele PV module en optimalizeert de energie productie.

ECU-R Datasheet

Communicatie Interface

Micro-omvormer naar ECU-R	ZigBee
Ethernet	0/100M Auto-sensing, Auto-negotiation – RJ45 connector
Geïntegreerde Wi-Fi	802.11g/n
Antenne	Standaard

Power Data

Power Supply	120~240AC, 50-60Hz, 5V 2A
Power Consumptie	1.7 W

Mechanische Data

Afmetingen (B×H×D)	122 mm×87 mm×25 mm
Gewicht	150 g
Bereik Omgevings Temperatuur	-20°C tot +65°C
Koeling	Natuurlijke Convectie; geen Ventilatoren
Classificatie Behuizing	Indoor - NEMA 1(IP20)

Certificeringen , Conformiteit

Conformiteit	IEC 60950-1, EN60950-1, IEC 60529, EN 60529, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1, UL50E, FCC part 15, EN61000-6-1, EN61000-6-3, ICES-003, AS NZS 60950-1, GB/T17799
--------------	---

Please scan the QR codes to download the ECU APP :



(Android)



(iOS)

Specifications subject to change without notice - please ensure you are using the most recent update found at emea.APsystems.com

© All Rights Reserved



Europese Kantoren:

APsystems

Cypresbaan 7,

2908LT, Capelle aan den IJssel, The Netherlands

Tel : 031-10-2582670

Email : emea@apsystems.com

APsystems

Rue des Monts dOr,

ZAC de Follieuses Sud-Les

Echets, 01700 Miribel, France

Email : emea@apsystems.com | Tel: +33-4-81 65 60 40