

# QUASAR

## Technisch gegevensblad

### Algemene specificaties

Model	Quasar
Kabellengte	5 m
Connectortype	CHAdEMO
Afmetingen hoofdapparaat	350 x 350 x 150 mm
Nettogewicht	20 kg
Pakketafmetingen	470 x 495 x 420 mm <sup>[1]</sup>
Pakketgewicht	25 kg <sup>[1]</sup>
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 70 °C
CE-markering	IEC61851-1 - IEC61851-23
Netwerkcodes <sup>[2]</sup>	EN50549-1, NTS: 2020 (Spanje), VFR 2019 (Frankrijk), G99 (VK), VDE-AR-N 4105 (Duitsland)


### Gebruikersinterface en communicatie

Connectiviteit	Wifi, Ethernet <sup>[4]</sup> , Bluetooth, 3G/4G-connectiviteit <sup>[5]</sup>
Gebruikersidentificatie	RFID, gezichtsherkenning, myWallbox-app
Gebruikersinterface	Gebaarherkenning, myWallbox-app
Laderstatusinformatie	Kleurenscherm, RGB-LED's


### Elektrische specificaties

Maximaal vermogen (laden)	7,4 kW <sup>[3]</sup>
Maximale stroom (ontladen)	7,2 kW
Kabelbreedte	5 x 10 mm <sup>2</sup>
Maximale wisselstroom	configureerbaar van 6 A tot 32 A
Nominale frequentie	50 Hz
Wisselspanning	230 V ± 10%
DC-spanningsbereik	150 V - 500 V
Beschermingsgraad	IP54/IK08
Piekstroomcategorie	CAT II

### Afmetingen

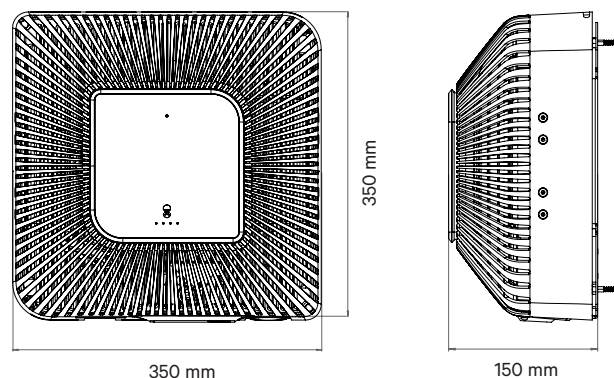

### Structuur onderdeelnummer

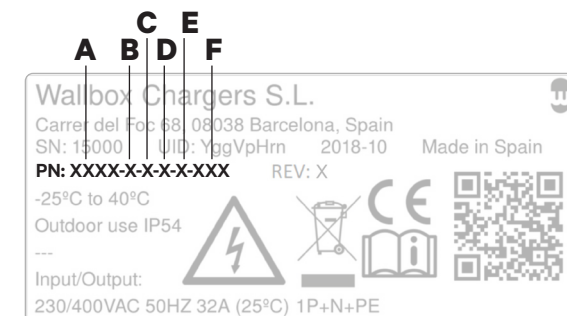

	Code	Definitie
<b>A</b> Model	QSX1	Quasar DC standaard
<b>B</b> Kabel	0	5 m
<b>C</b> Connector	J	CHAdEMO
<b>D</b> Stroom	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
<b>E</b> Extra functie	4	RFID
<b>F</b> Aangepast	002	Zwart

[1] Gevoelig voor veranderingen.

[2] Lijst met conforme netwerkcodes kan worden uitgebreid.

[3] Afhankelijk van landspecifieke regelgeving.

[4] 10 Mb/s.

[5] Optioneel.